




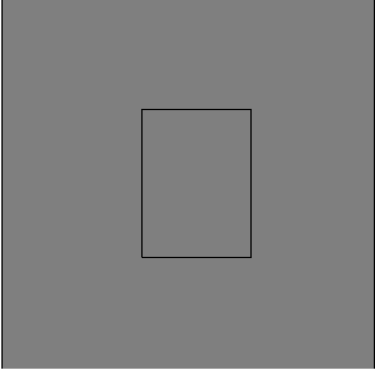
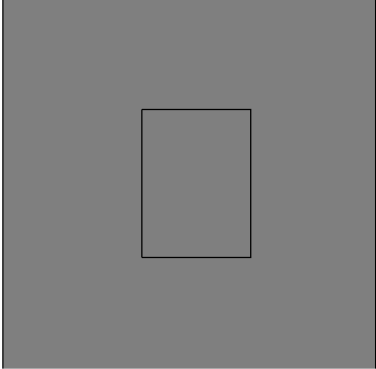
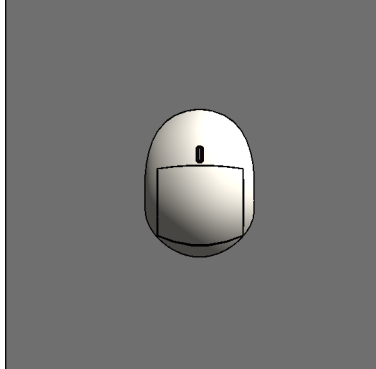


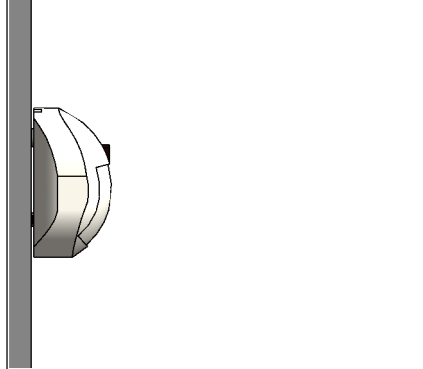



Техническое описание семейства

ВС_ИзвещательОбъемный_АдресныйРадиоканальный_Болид_C2000Р-ИК_Исп.02

Уровень проработки, область применения

Данное семейство относится к типу «продукт», разработано для LOD 400 и предназначено для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД).

Таблица 1. Отображение элемента на разных уровнях детализации

	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний уровень детализации	Высокий уровень детализации
План			
Фасад			
Разрез (Вид сбоку)			
3D			

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегория ВС_Зона обслуживания.

Для символической графики на планах используется вложенное семейство категории "Типовые аннотации".

Указания по работе с семейством

Размещать элемент в модели на виде плана этажа, или в 3D виде.

Отображение в средней и низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО). Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».

Таблица 2

ВС_ИзвещательОбъемный_АдресныйРадиоканальный_Болид_C2000P-ИК_Исп.02

Название параметра	Описание параметра	Значение параметра
ADSK_URL документации изделия	Ссылка на документацию по изделию	https://bolid.ru/id=462
ADSK_URL страницы изделия	Ссылка на web-страницу изделия	https://bolid.ru/id=462
ADSK_Версия Revit	Указывается версия Revit, для которой разработано и протестировано семейство.	Revit 20
ADSK_Версия семейства	Указывается версия семейства (по правилам именования версий)	Версия 1
ADSK_Дата изменения	0	20.11.18
ADSK_Единица измерения	Единица измерения (кг, м.п., м ² , м ³ и т.д.)	шт
ADSK_Завод-изготовитель	Завод изготовитель оборудования	ЗАО НВП «Болид»
ADSK_Код изделия	Код оборудования, изделия, материала	АЦДР.425152.002-02
ADSK_Марка	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	C2000P-ИК исп.02
ADSK_Масса	Масса единицы изделия	0,1
ADSK_Наименование	Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальный. Применяется с C2000P-APP32. Дальность обнаружения 3-12 м (зависит от выбора уровня чувствительности), угол обзора в горизонтальной плоскости 90°, электропитание от батарейки CR123A 3.0 В, от -30 до +50 °С. Отсутствие ложных тревог от животных весом до 20 кг

ADSK_Наименование краткое	Наименование в краткой форме, для размещения на графических документах	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальный
ADSK_Позиция	Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях	BGL2
ADSK_Примечание	0	
ADSK_Размер_Высота	Габаритный размер (высота элемента)	101
ADSK_Размер_Глубина	Глубина проема, отверстия, приемка	54
ADSK_Размер_Ширина	Габаритный размер (ширина элемента)	73
BC_Примечание к материалу	Примечание к материалу	Цвет материалов семейства может незначительно отличаться от реального.
-----	-----	-----
BC_30 Вверх	Расстояние от центра до верхней границы зоны обслуживания	200
BC_30 Влево	Расстояние от центра до левой границы зоны обслуживания	200
BC_30 Вниз	Расстояние от центра до нижней границы зоны обслуживания	200
BC_30 Вправо	Расстояние от центра до правой границы зоны обслуживания	200
BC_30 Глубина	Глубина зоны обслуживания	500
BC_Зона обслуживания	Зона необходимая для проведения монтажа оборудования и возможности проведения его дальнейшего обслуживания.	0
BC_Зона_Обнаружения	Зона обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое пространство	0
BC_Смещение_УГО_X	Смещение условно-графического обозначения по оси X влево, вправо.	1